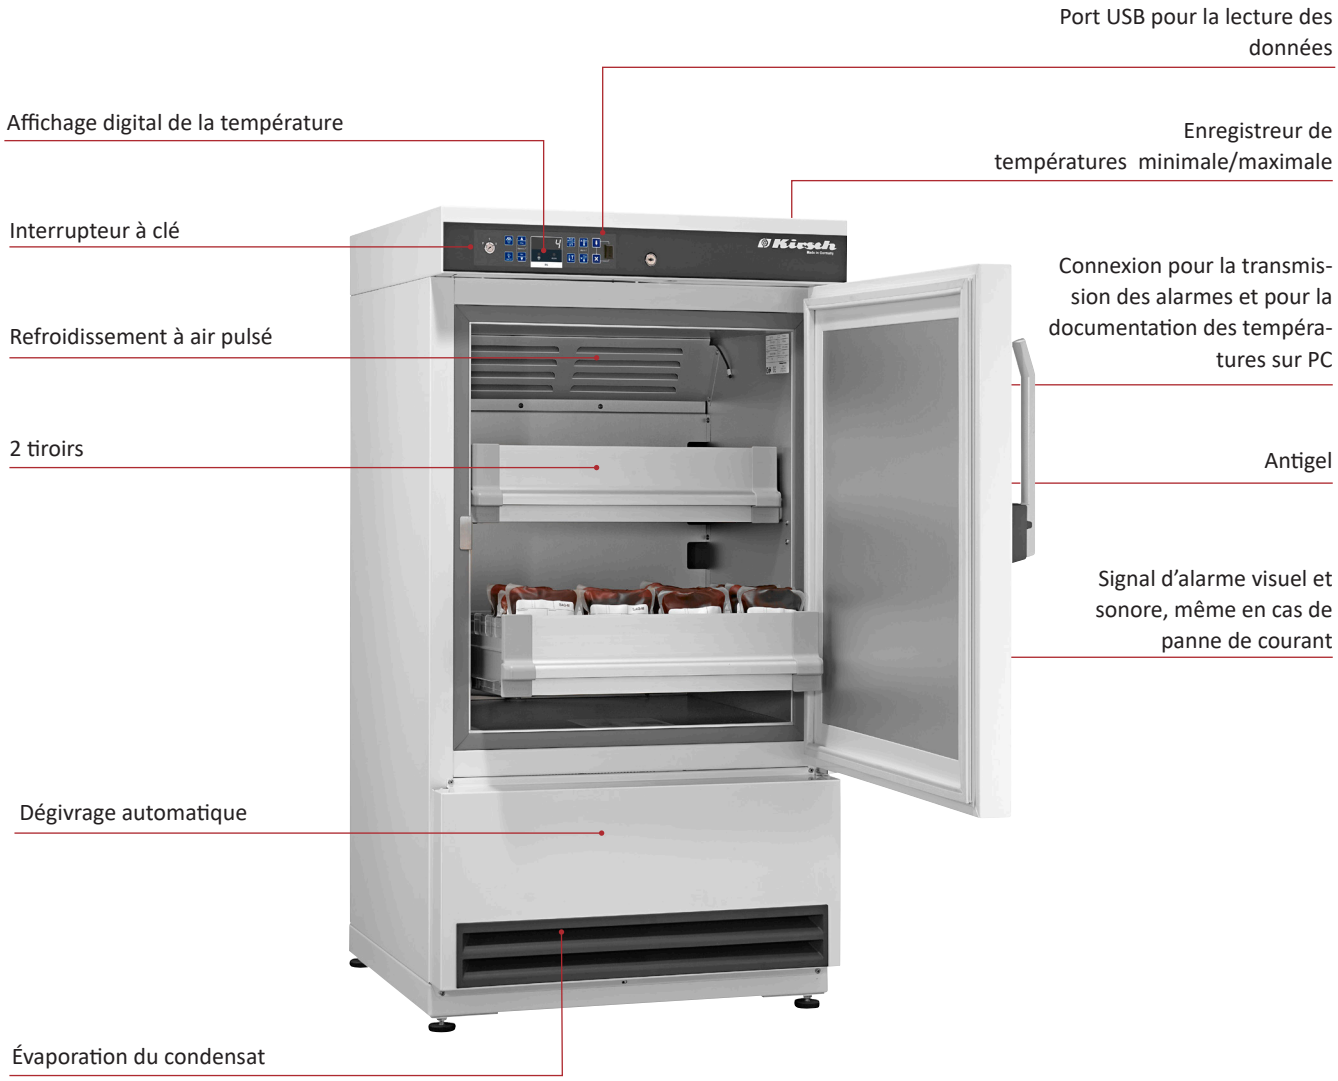

Grille d´aération
Améliore la ventilation du groupe froid tout en facilitant le mettoyage.

BL 176
PRO-ACTIVE

selon DIN 58371

- **PRO-ACTIVE-Contrôle:** Surveillance permanente et pro-active des données de performance et alertes en cas d'écarts - afin que vous puissiez prendre des mesures en temps utile avant qu'une défaillance ne menace les marchandises dans votre réfrigérateur. Le contrôle de la température le plus précis au monde dans les zones réfrigérées grâce à deux capteurs PT-1000 en standard.
- **Pieds réglables,** pour compenser les irrégularités du sol.
- **Intérieur** en aluminium lisse avec revêtement protecteur incolore.
- **Équipement intérieur** composé de deux tiroirs an aluminium. Tiroirs hauteur fixes, sur glissières à rouleaux avec butoirs, hauteur d´empilage: 23 cm.
- **Corps extérieur** en tôle d'acier galvanisée (protégée contre la rouille), avec revêtement laqué epoxy blanc, résistant aux rayures. Longueur du câble enfichable env. 2,8 m.
- **Isolation permettant d'économiser de l'énergie**, en matériau très épais (70 mm), de haute qualité, en mousse injectée et écologique.
- **Porte avec cadre** en plastique à fermeture magnétique facile à remplacer, verrouillable.
- **Charnières de porte réversibles** (même à posteriori), en standard avec charnières à droite (comme illustré).
- **Évaporation du condensat** dans la cuve des enceintes frigorifiques.
- **Protection antigel** contre les températures négatives.
- **Froid ventilé**, s'arrête automatiquement à l'ouverture de la porte, assure une température homogène et réduit les écarts de température au minimum.
- **Commande de température électronique**, protégée contre les manœuvres abusives par interrupteur à clé. Clavier à membrane avec affichage numérique de la température et enregistreur de températures minimale/ maximale.
- **Fonctions d'avertissement** avec signal d'alarme visuel et sonore en cas d'écart de température. Alarme en cas de coupure de courant, l'unité de surveillance reste en marche pendant env. 30 heures grâce à une batterie. Alarme d'ouverture de porte après 60 secondes.
- **Transmission d'alarme** possible par contact sans potentiel (par ex. sur téléphone mobile avec module GSM en option, ou connexion au système de commande central).
- **La documentation des données** peut être téléchargée via l'interface USB avec Logiciel KIRSCH Datanet
- **Groupe frigorifique à ventilation statiquement**, isolé hermétiquement, stocké à l'abri des vibrations, permettant d'économiser de l'énergie, silencieux, facile d'entretien.

Caractéristiques techniques

Capacité	170 Litres
Plage de la température	+4 °C
Tension	220 – 240 V, 50/60 Hz
Puissance raccordée	120 Watt
Consommation normale	1,22 kWh/24 h
Température ambiante admissible	de +10 °C à +38 °C
Dégagement de chaleur (max.)	186 Watt
Dimensions extérieures (y compris distance par rapport au mur et poignée de porte)	70 x 77 x 122 cm (LxPxH)
Dimensions intérieures	55 x 52 x 60 cm (LxPxH)
Dimensions extérieures avec porte ouverte à 90°	70 x 136 cm (LxP)
Dimensions de tiroir	51 x 34,5 x 10 cm (LxPxH)
Charge maximale tiroir	50 kg
Poids	net 77 kg, brut 87 kg

Équipement spécial:

- **Bande LED intégrée** au plafond de l'intérieur.
- **Plateau de table** (dimensions extérieures: 85 cm de hauteur).
- **Tiroir an acier inox (étanche)** au lieu de l´aluminium.
- **Séparateurs de tiroirs** dans un ensemble de trois séparateurs longitudinaux réglables et 21 séparateurs transversaux par tiroir.
- **Séparateurs supplémentaires** longitudinaux et transversaux.
- **Bac pour eau de dégivrage** pour une vidange manuelle, si l'évaporation n'est pas souhaitée (par ex. dans les blocs opératoires).
- **Version mobile.**
- **Groupe de froid 60 Hz** sur demande.
- **Module GSM** pour transmission d'alarme par SMS
- **Documentation relative à la température:**
  - PC-KIT-NET (version réseau)
  - Capteur de température PT 100 ou PT 1000, 4 lignes, classe 1/3 B, avec bloc de référence intégré.
  - Enregistreur de température mécanique à intégrer, avec 2 bandes de papier ciré.